


Özel Nakış Armalar: Stratejik Satın Alma Planı

Üniforma, giyim ve promosyon
ürünleri için
fonksiyonel şartname ve
tedarik rehberi.

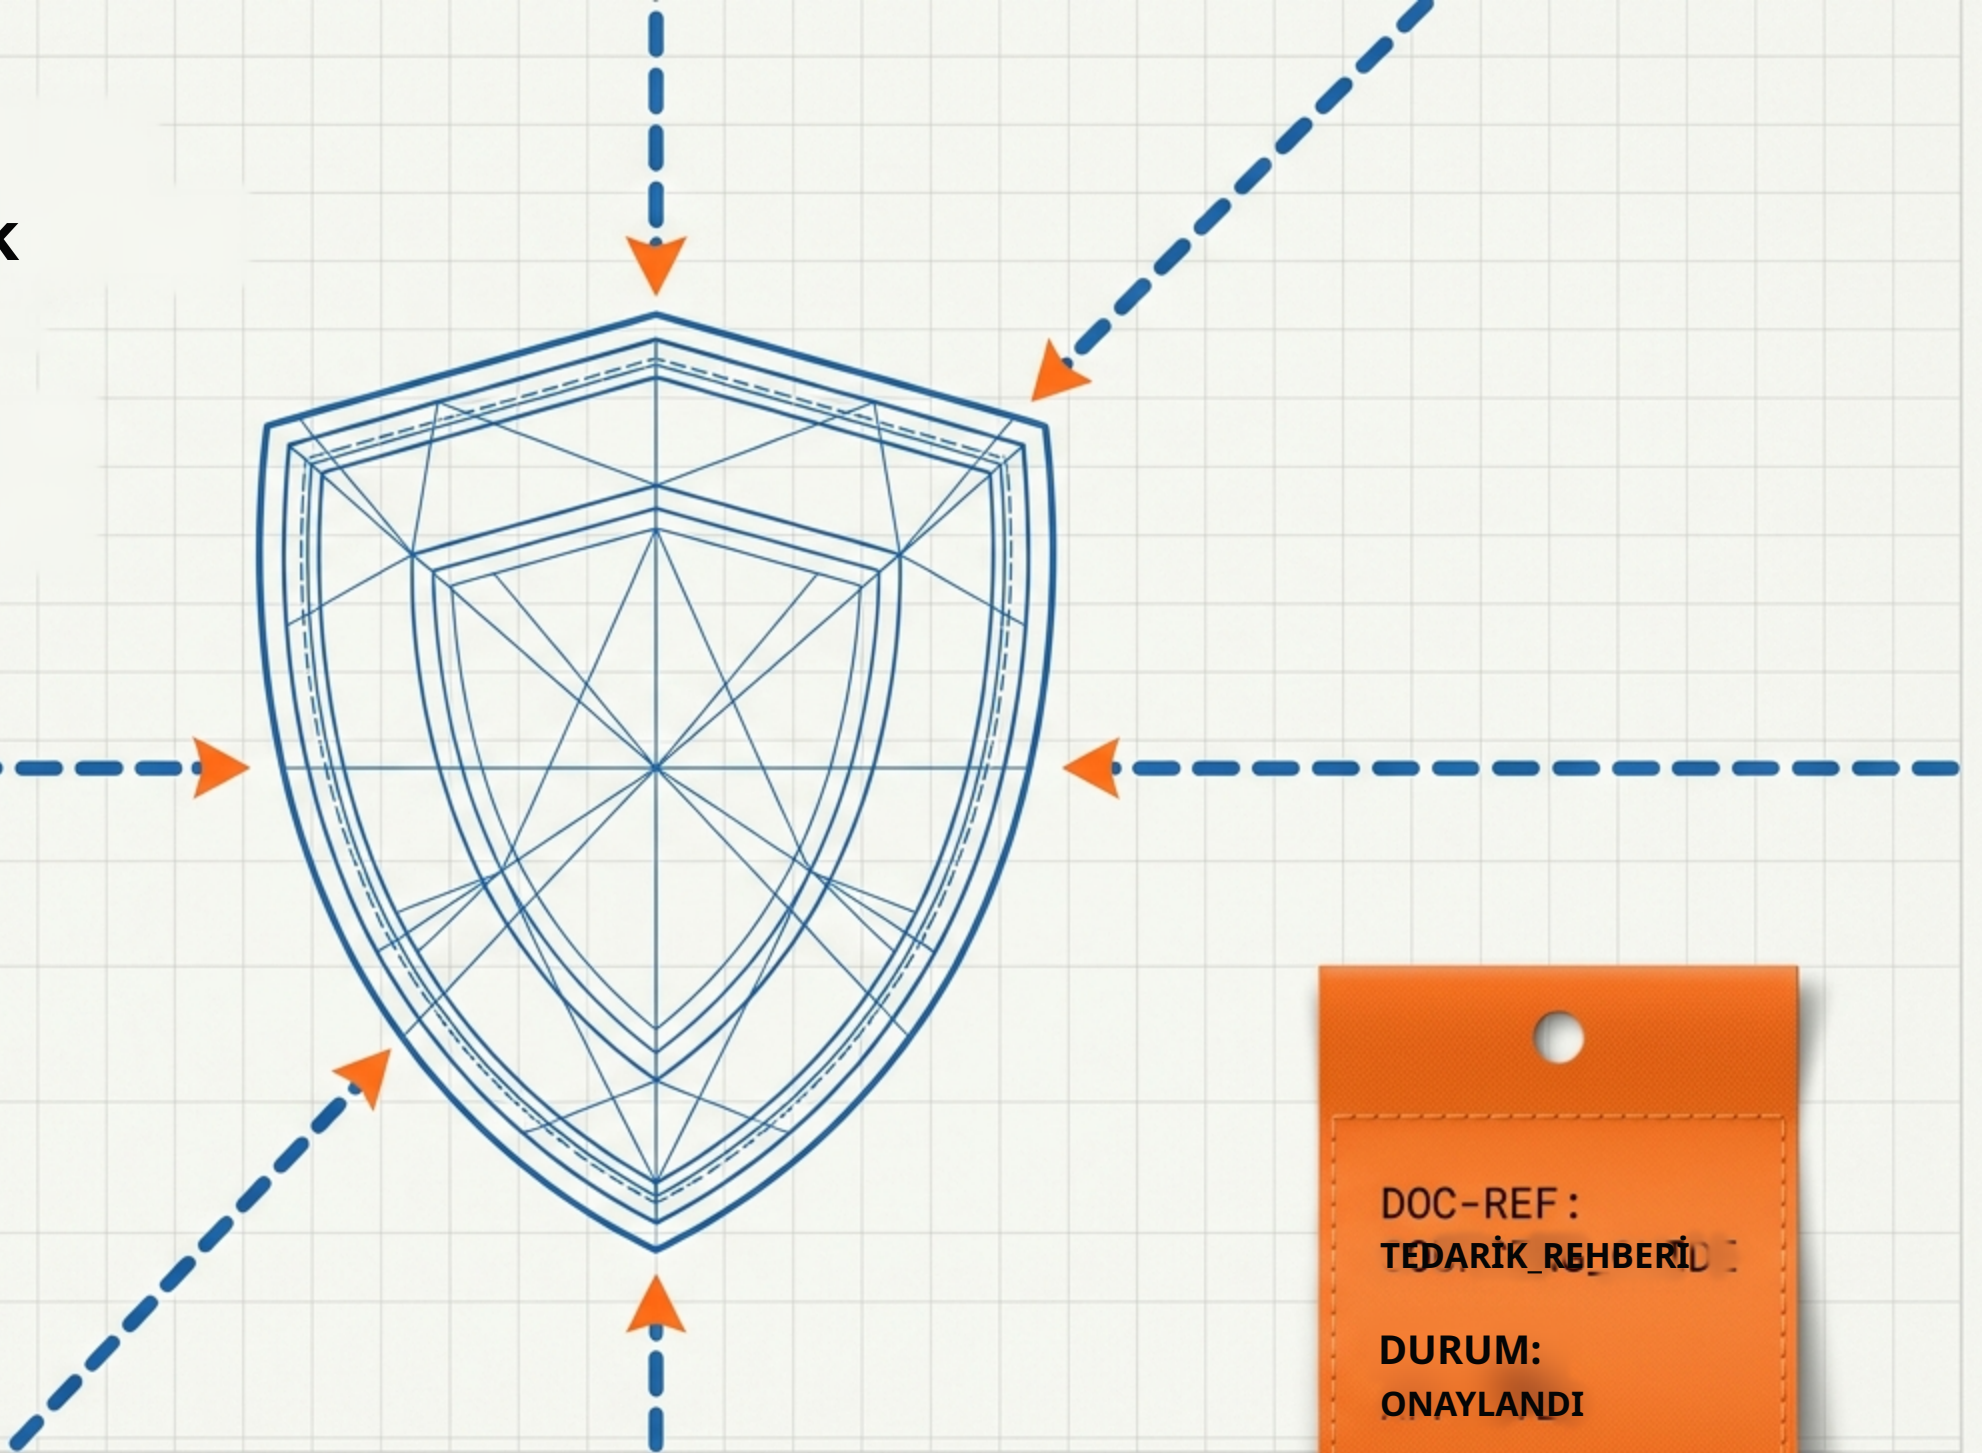

DOC-REF :
TEDARİK REHBERİ

DURUM:
ONAYLANDI

İşlemeli Amblemin Yapısı

Nakışlı arma, üretimden sonra uygulanan ayrı bir tekstil amblemidir; böylece tek bir tasarım birden fazla giysi, çanta ve sert ürüne uygulanabilir.



İPLİK

Ana görseli oluşturur. Kabartmalı iplik dokusu veya düz alanlar olarak belirtilebilir.

TABAN

Destekleyici yapı ve yapısal temel.

KENAR

Siluet tarafından belirlenir. Seçenekler arasında geleneksel merrow görünümlü bordür veya özel şekilli kenar bulunur.

ARKA YÜZEY

Bağlantı yöntemini belirleyen alt malzeme arayüzüdür (dikili, ısıyla uygulanan, cırt cırtlı veya yapışkan arkalı).


Kategori Farklılaştırması: Gerçek Nakış Ne Zaman Seçilmeli

Arma Tipolojisi Matrisi				
	Özel Nakış	Dokuma Etiketler	PVC/Kauçuk	Baskılı Transferler ve Doğrudan Nakış
Ayrıntı Kapasitesi	İnce ayrıntılarda görselin sadeleştirilmesi gerekir.	Çok küçük yazılar ve karmaşık tekrarlı ayrıntılar için ideal.	Net vektör yeniden üretimi.	Fotoğraf ve karmaşık renk kapasitesi.
Doku ve Kabartı	Gerçek dikilmiş iplik dokusu.	Dokuma ipliklerden oluşan tamamen düz profil.	Boyutlu, su geçirmez, ancak tekstil hissi yok.	Düz (transfer) veya giysiye entegre (doğrudan).
Uygulama Esnekliği	Üretim sonrası son derece esnek bağlantı.	Standart dikiş veya ısıyla mühürleme bağlantısı.	Genellikle dikilir veya cırt cırtlanır.	Modüler üretim sonrası esneklikten yoksun.



Dokuma, PVC, baskı veya doğrudan nakış yöntemini, görsel ve kullanım amacı kapsamlı biçimde incelenmeden özel nakışla birbirinin yerine kullanılabılır olarak sunmayın.


Görselin Nakışa Uygunluğunu Değerlendirme

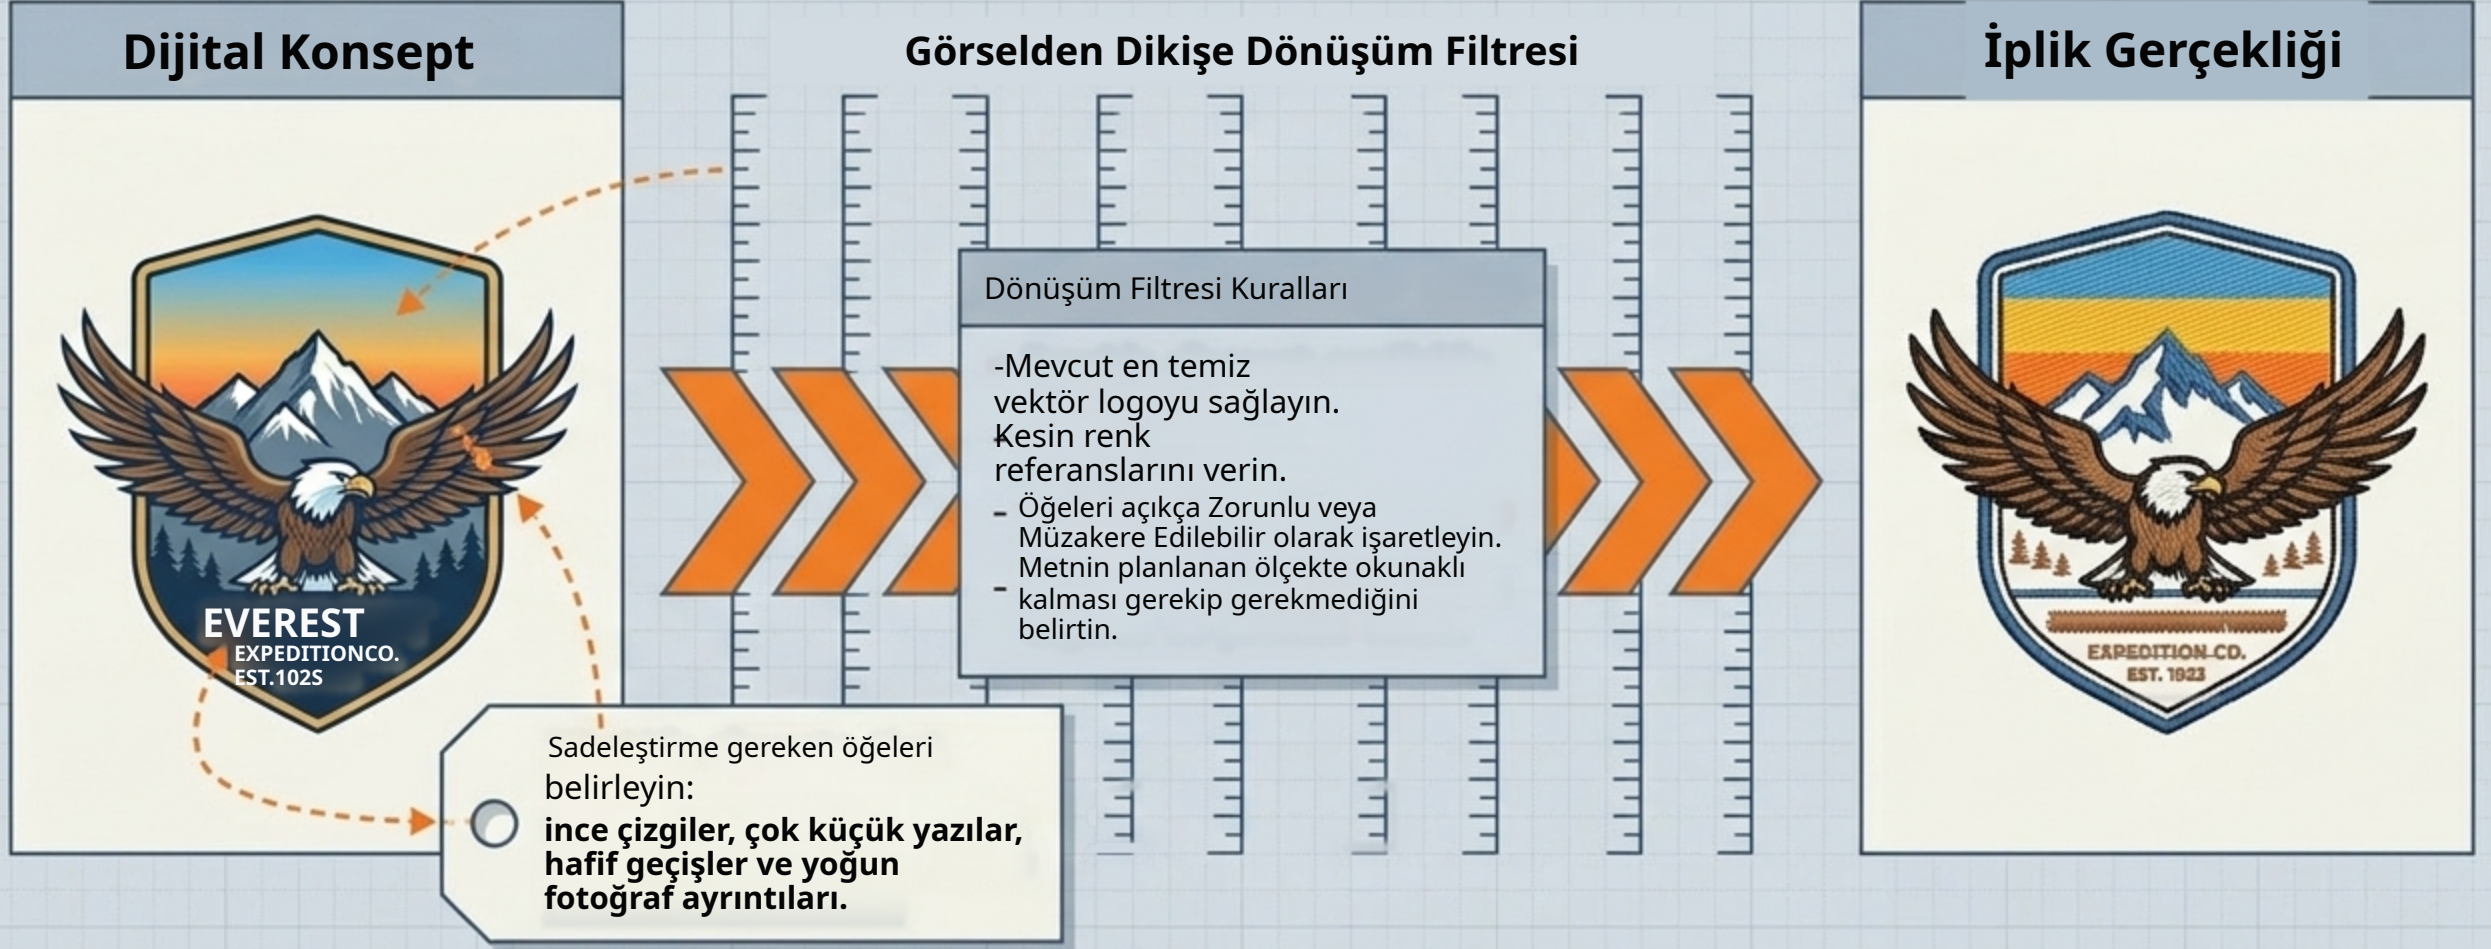

ÇIKTI KURALI: Düz bir dijital görüntüyü asla onaylamayın. İplik aktarımını doğrulamak için daima nakış odaklı prova veya fiziksel numune isteyin.

Son Kullanım Ortamlarını Performans Talepleriyle Eşleştirme


Alt Malzeme ve Ortam Matrisi

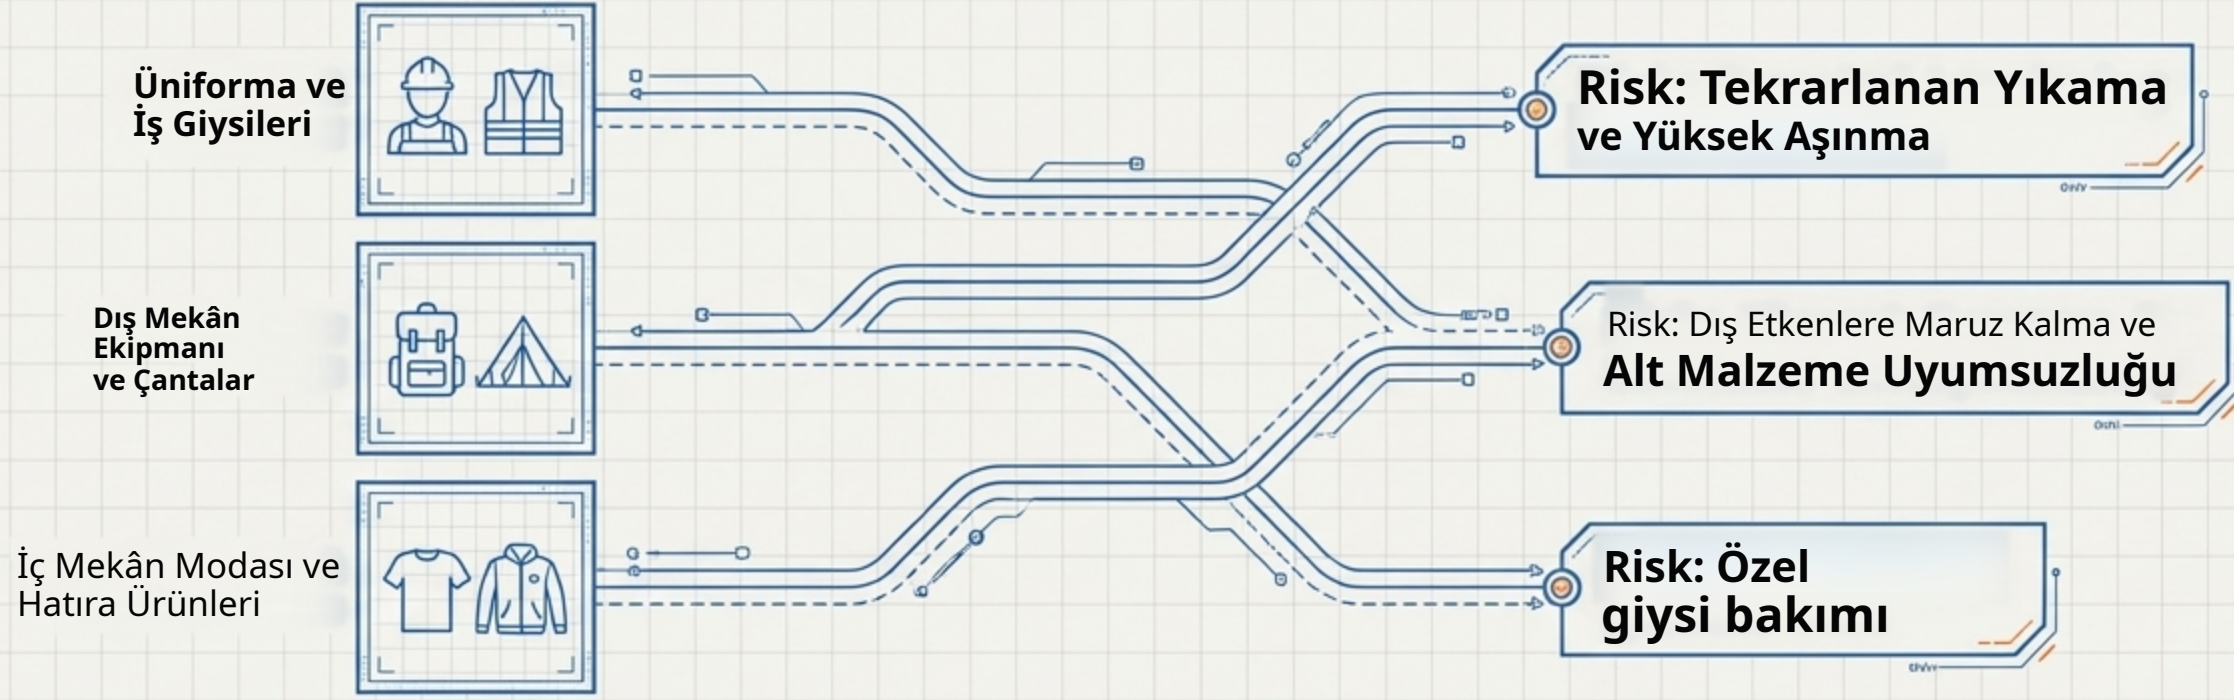

Yıkama performansı, yapışma, renk haslığı, alev davranışı veya alt malzeme uyumluluğunu varsaymayın.

EYLEM: Kritik yüzey, malzeme, performans
veya uygunluk gereksinimleri, tam üretim öncesinde numune ve test incelemesini doğası gereği zorunlu kılar.

Bağlantı Yöntemlerini Paketleme Lojistiğiyle Uyumlandırma

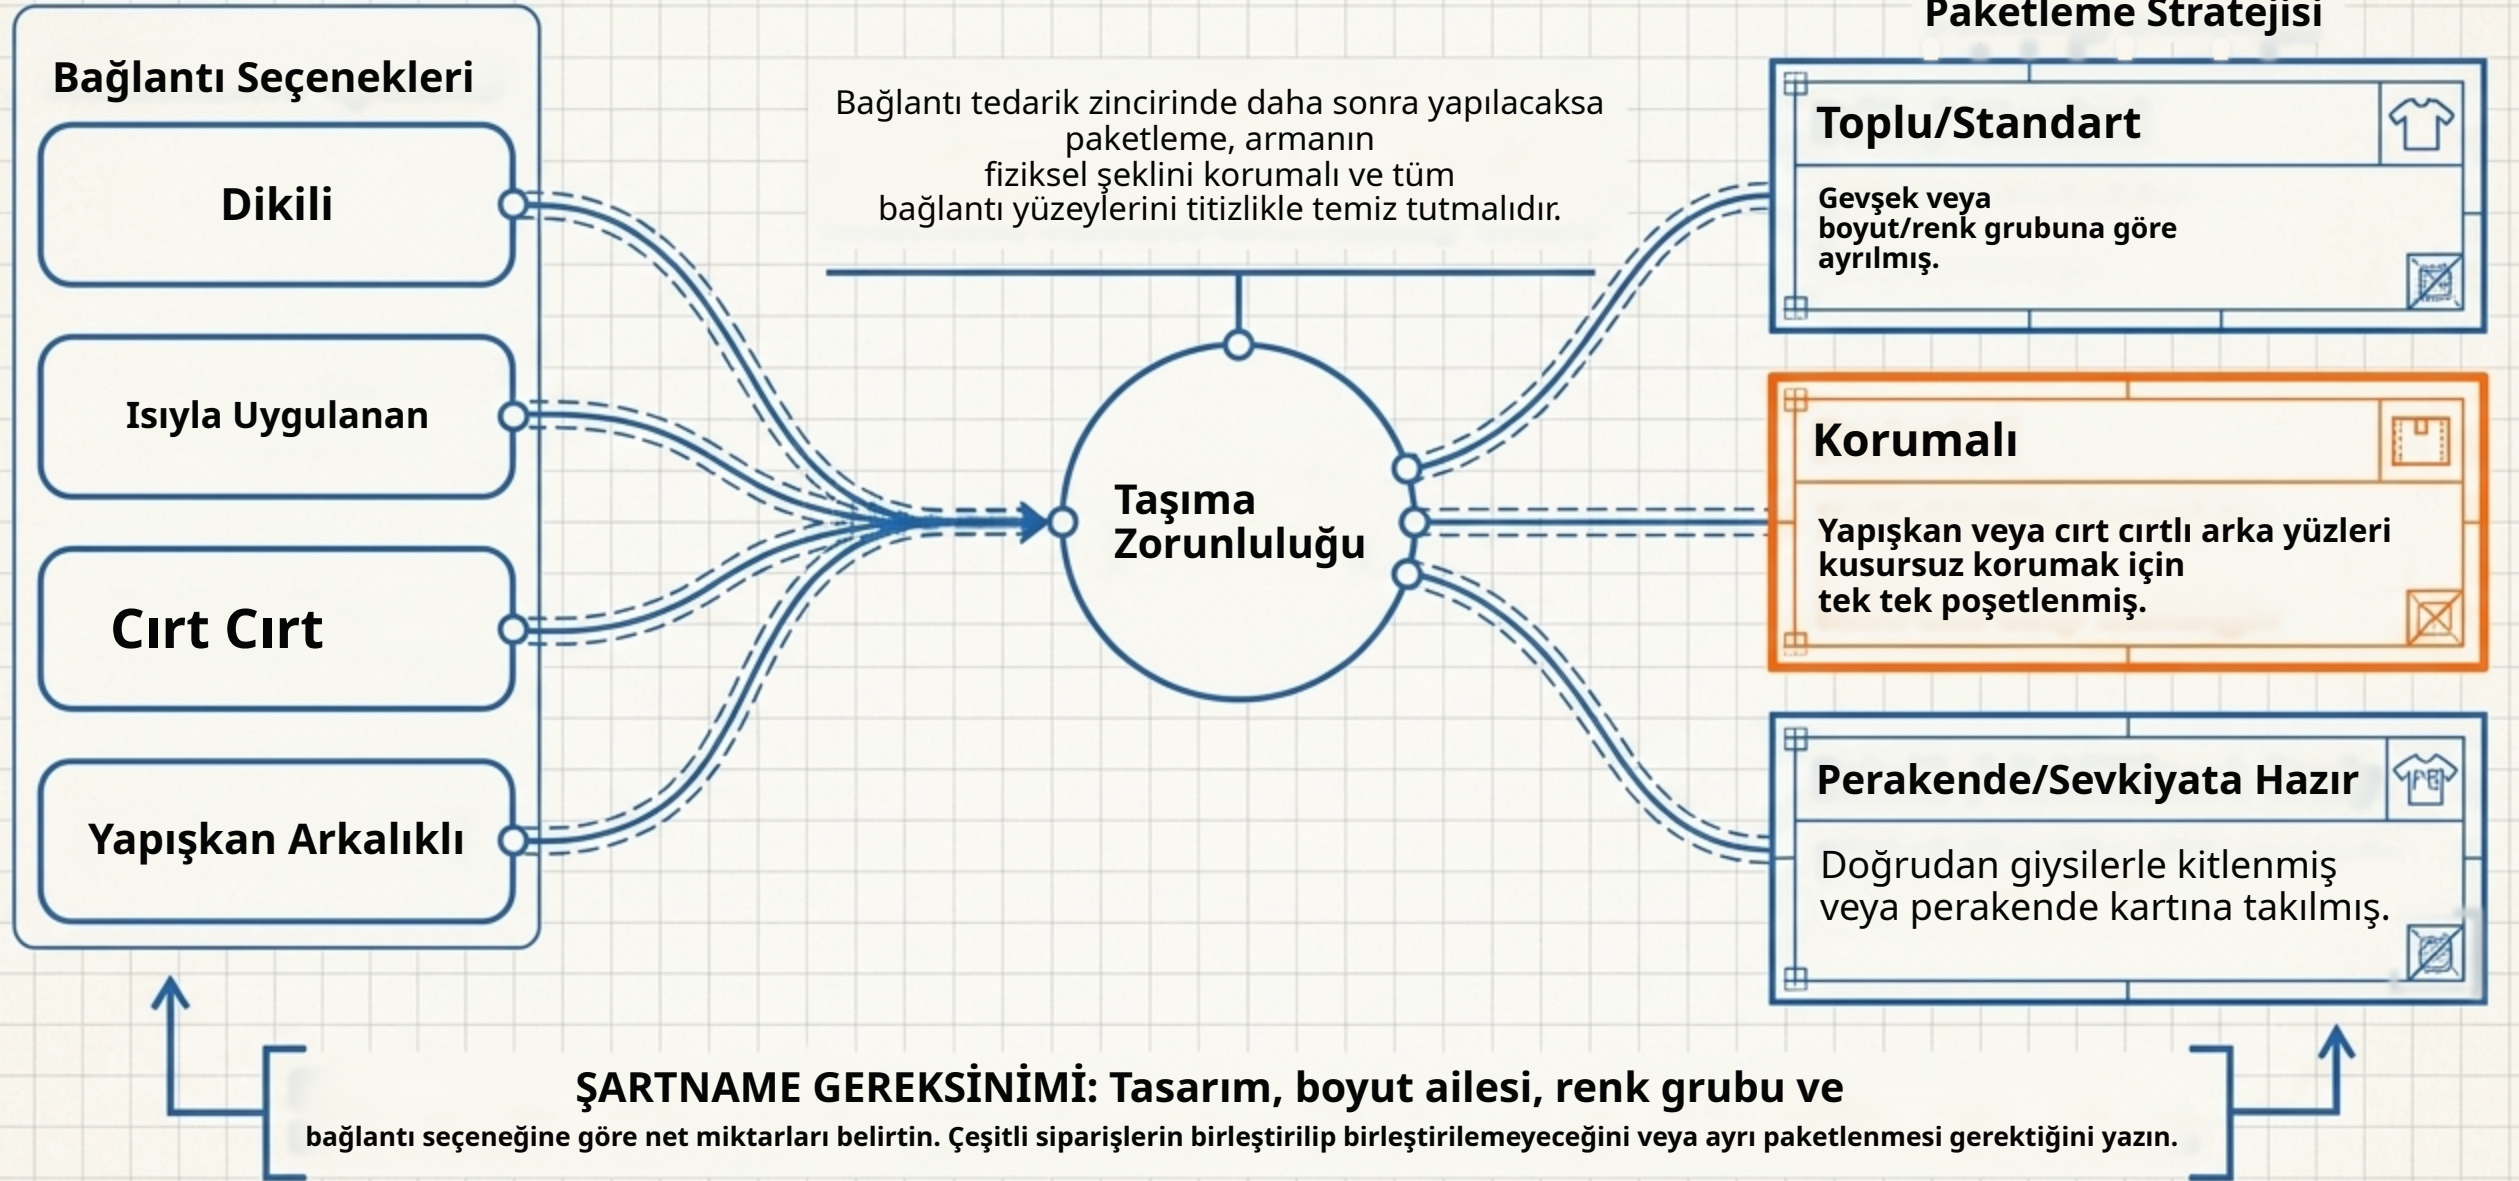

Eksiksiz Tedarik Şartnamesi Paneli



Tasarım ve Görsel Özellikler

☐ Görsel, kesin renkler, silüet ve bordür tercihi.

☐ Gerekli okunaklılık ve ince ayrıntıların kabul edilebilir sadeleştirilmesi.

☐ Marka kullanım izinleri, ticari marka yetkisi ve üniforma etiketleme ihtiyaçları.



Fiziksel ve Uygulama Özellikleri

☐ Amaçlanan nihai ürün, kesin konum ve bağlantı yöntemi.

☐ Onaylanması gereken arka yüz gereksinimleri.

☐ Tekstil, giysi, yıkama, aşınma veya ısıya maruz kalma koşulları.



Ticari Lojistik ve Uygunluk

☐ Tasarım, boyut, renk grubu ve paketleme birimine göre kesin miktar.

☐ Dikiş görünümü, bağlantı ve ilgili uygunluk için numune/test kriterleri.

**ÖN KONTROL
LİSTESİ**

Taahhüt Kuralı

Nihai teknik ve ticari taahhütler; fiyat teklifi, görsel ve malzemenin resmî incelemesini gerektirir. YALNIZCA nakış uygulanabilirliği, bağlantı yöntemi, görsel dönüşümü ve paketleme tanımlandıktan sonra fiyat teklifi isteyin.

İçerik Kısıtlamaları: İnceleme öncesinde vaat EDİLMEMESİ gerekenler

- ❌ Dikiş yoğunluğu veya kesin iplik bileşimi.
- ❌ Yıkama ömrü veya belirli bağlantı dayanımı.
- ❌ Malzeme sertifikaları veya nihai teslimat koşulları.

Üretim yöntemlerinin birbirinin yerine kullanılabileceğini asla varsaymayın.

Kritik tekstil, bağlantı, performans ve uygunluk gereksinimleri fiziksel numune ve test incelemesini kesinlikle zorunlu kılar.