



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Yapışkanlı Şablonlar: Keskin, Boya Sızmasına Dayanıklı Çizgiler için Kendinden Yapışkanlı Vinil Şablon Maskeleri

Product Image













Details

Özel yapışkanlı şablonlar, doğrudan çalışma yüzeyine yapışan kesilmiş basınca duyarlı film maskeleridir; böylece boya kenarın altına sızamaz. Tek seferlik veya kısa seri yazılar, logolar ve kavisli nesneler için uygundur. Bir tasarımın yüzlerce kez boyanması gerekiyorsa, sert Mylar veya metal genellikle daha iyi bir tercihtir.

Özel Yapışkanlı Şablonları Kimler, Hangi Projeler İçin Sipariş Eder? [↑](#)

Tek seferlik bir proje için sipariş vermeden önce hedef yüzeyi, yazı düzenini ve gerekli yüzey işlemini teyit edin. Ahşap tabelalar, aile mekânı duvarları, motosiklet depoları, deri ceketler ve shuffleboard masaları için maskeyi son uygulamadan önce gerçek yüzey üzerinde deneyin.

İkinci ve daha küçük bir grup ise iş amaçlı satın alır. Bir [2021 ASI ASI Central röportajında^{\[2\]}](#), bir şablon

tedarikçisinin CEO'su "genellikle insanlar şablonlarımızı sanat yaratmak için değil, işlerini, şirketlerini veya etkinliklerini tanıtmak için kullanıyor" dedi. Verilen örnekler arasında Super Bowl'da taraftar yüz boyama ve bir Adobe etkinliğinde dağıtılan kodlama sembolü şablonları vardı. Bu alıcıların sabit etkinlik tarihleri vardır. Çoğu zaman şablona hazır olmayan logolar sağlarlar ve büyük grafiklerin hizalanmış panellere bölünmesi gerekebilir. Ayrıca miktarla ölçeklenen fiyatlandırma isterler.

Her iki grubun da aynı temel gereksinimi vardır. Maske ilk uygulamada yüzeyi sızdırmaz biçimde kapatmalı, temizce sökülmesi ve onaylanan profita gösterilen ayrıntıları korumalıdır.

Şablon Kenarları Neden Hâlâ Sızar, Kalkar veya Yırtılır — ve Nasıl Düzeltilir? [↑](#)

Sorun. Gevşek şablonlar, kalıp ile yüzey arasında küçük boşluklar bırakır. Bir tedarikçinin yardım merkezi açıkça şunu belirtir: "şablon kullanımındaki en önemli sorunlardan biri boya sızmasıdır"^[3]. Sprey yapıştırıcı bu boşlukları kapatabilir, ancak bitmiş parçada sıklıkla yapışkan kalıntı bırakır.

Neden daha da kötüleşiyor. Daha güçlü yapıştırıcı sorunu çözmez. Boyamadan önce yapışkanlık seviyesini yüzeyinizde test edin; böylece sökme sırasında boyanın kalkıp kalkmadığını kontrol edebilirsiniz. Yeniden kullanım da genellikle olduğundan fazla tahmin edilir. Bir tedarikçinin eğitim yazısı, yapışkanlı şablonların 1-3 kullanım için tasarlandığını söylüyor^[5] ve ilk kullanımdan sonra yapışkanlık kaybını "normal" olarak nitelendiriyor. On uygulama için bütçe ayıran bir alıcı, planladığından çok daha yüksek bir kullanım başına maliyet öder.

Çözüm. Our Custom Self-Adhesive Vinyl Stencil Masks, her siparişi basit bir çıkartma baskısı yerine bir mühendislik kararı olarak ele alır ve bunu dört adımda yapar:

1. Herhangi bir kesimden önce film kalınlığını ve yapışkanlık seviyesini altlığınıza eşleştirin.
2. Tasarımı adacıklar ve köprüler açısından ön kontrolden geçirin.
3. Profun yazılı onayını alın.
4. Maskeleri düz şekilde sevk edin.

Kesin film kalınlığı, yapışkanlık derecesi, azami boyut, teslim süresi ve minimum miktar teklifinizde doğrulanır. Gerçek yüzeyiniz üzerinde bir numune test edilene kadar beklenen yeniden kullanım taahhüt edilmez.



İçindekiler

- [Özel Yapışkanlı Şablonları Kimler Sipariş Eder?](#)
- [Şablon Kenarları Neden Başarısız Olur?](#)
- [Kendinden Yapışkanlı Şablon Maskesi Nedir?](#)
- [Nasıl Brif Verilir, Proflanır, Kontrol Edilir ve Uygulanır?](#)
- [Yapışkanlı Maske, Mylar mı Metal mi?](#)
- [Sipariş Vermeden Önce Neleri Hatırlamalısınız?](#)
- [Profunuzu Almaya Hazır mısınız?](#)

Özel Kendinden Yapışkanlı Vinil Şablon Maskesi Nedir? [↑](#)

Bir şablon maskesi 3 katmandan oluşur:

- Arkada bir ayırıcı astar.
- Sökülebilir basınca duyarlı yapıştırıcı kaplı kesilmiş film.
- Bağımsız harfler için, harfleri hizalı tutan ön tarafta bir transfer bandı.

Varsayılan format, boyanın kesik boşluklardan geçtiği negatif şablondur. Şablon maskesi bir çıkartma değildir. Bir vinil tedarikçisi, boya işleri için “çıkartma vinili değil, şablon vinili”^[6] önerir. Gerekçesi, sökülebilir su bazlı yapıştırıcının alttaki yüzeye zarar vermemesi; buna karşılık çıkartma vinilinin güçlü bağ kuran kalıcı akrilik yapıştırıcı kullanmasıdır.

Film türü (piyasa referansı)	Yapıştırıcı	Yayınlanan yeniden kullanım iddiası	En uygun kullanım
3 mil PVC şablon maskeleme filmi ^[7]	Sökülebilir su bazlı akrilik; 1,37 lb/in çeliğe, 24 h sonra (FINAT TM-1)	Teknik veri föyünde belirtilmemiş	Pürüzsüz, düz, rijit altlıklar


3,0 mil yarı saydam şablon vinili ^[8]	Düşük yapışkanlık, temiz söküm	Tek seferlik, kısa süreli	Boya ve sprej maskeleme
5 mil yapışkan arkalı plastik ^[9]	Kendinden yapışkanlı	Yapıştırıcının temizliğine bağlı olarak 5-12 kullanım	Variller, borular, rulo veya fırça uygulamaları
~7 mil yapışkan arkalı polietilen ^[10]	Yapışkan arka yüz	Tek kullanımlık veya hafif yeniden kullanım	Kavisli yüzeyler, çok keskin kenarlar
Transfer bantlı harf vinili ^[11]	Kendinden yapışkanlı, mumlu astar	Tek kullanım	Tabela ve duvarlarda köprüsüz harfler

Tabloyu bizim şartnamemiz olarak değil, piyasadaki seçeneklerin bir haritası olarak okuyun. Şartnameler tek bir markanın içinde bile tutarlı değildir. Aynı satıcının SSS^[12] 'i, 7 mil mat yapıştırıcısını tek kullanım için garanti ediyor, ürün sayfası ise 4-5 kullanım iddia ediyor. Teklifinizde tek bir kalınlık, tek bir yapışkanlık seviyesi ve tek bir yeniden kullanım beklentisi yer alır. Teklifte yer alan beklentiye dayanmadan önce, yeniden kullanım performansını yüzeyinize uygulanmış bir numune üzerinde doğrulayın.

Boyut ve okunabilirlik

Harf yüksekliği ve sayfa genişliği pratik sınırları belirler. Piyasadaki tek kullanımlık harf şablonu 1,5 inç harf yüksekliğinden başlar. Bu, filmin çok esnekleşip işlenmesinin zorlaşması nedeniyle 36 inçten geniş metinler için önerilmez. Başka bir tedarikçinin SSS 'i, 28 x 96 inç içindeki yapışkan şekilleri keser ve bundan büyük olan her şeyi birden fazla parçaya böler.

Maskelerimiz için azami tek levha boyutu ve minimum çizgi kalınlığı seçtiğiniz filme bağlıdır. İkisi de profita doğrulanır. İnce serifler, dar iç boşluklar ve uzun-dar paneller ilk yırtılan veya buruşan unsurlardır. Tasarım bunlara bağlıysa, tam üretimden önce bir test şeridi isteyin.

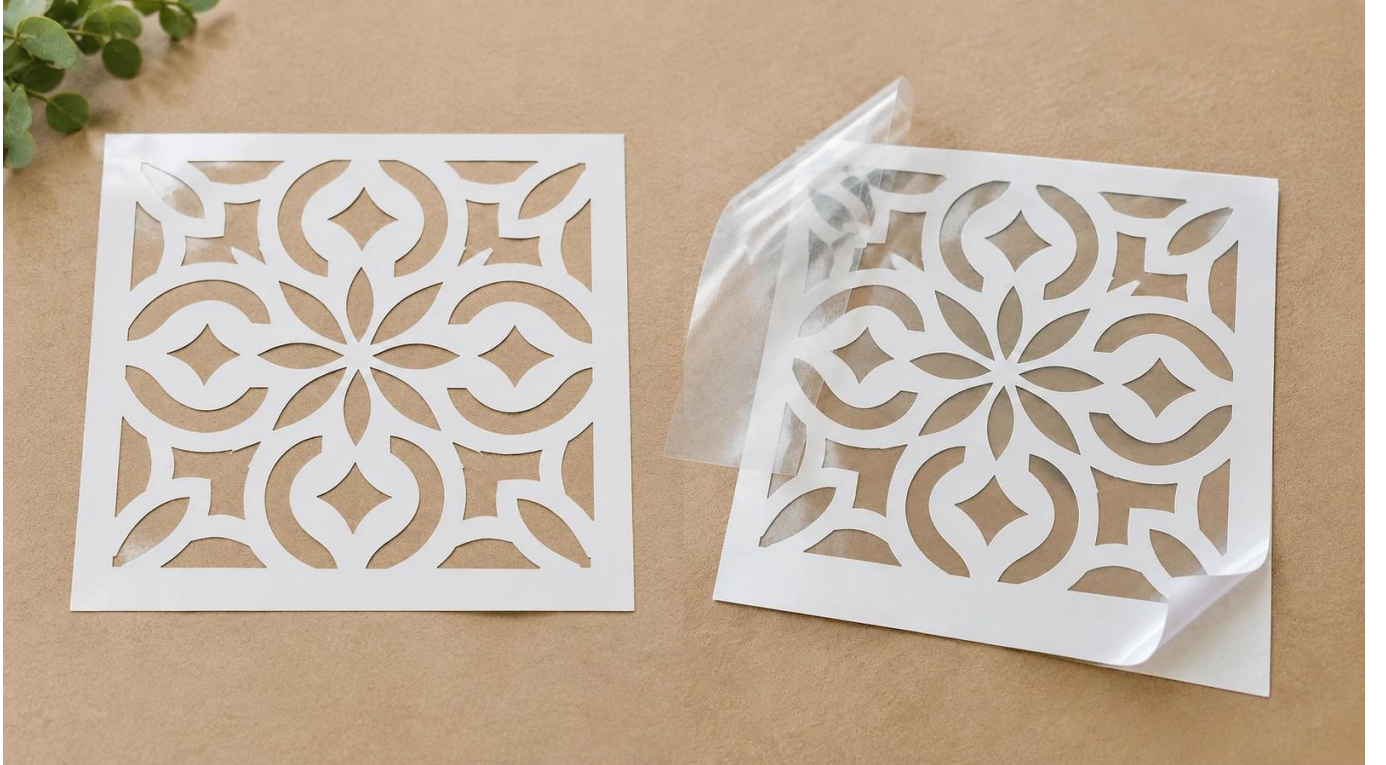

Yüzey ve arka yüz seçenekleri

Yüzey	Beklenen sonuç	Başlıca risk	Ne talep edilmeli
Pürüzsüz kaplamalı boya, cam, metal	En iyi kenar sızdırmazlığı	Aşırı yapışkanlığın yumuşak kaplamaları kaldırması	Düşük-orta yapışkanlık; köşe testi
Kavisli şişeler, kupalar, variller	Uyumlu film iyi sızdırmazlık sağlar	Dar yarıçaplarda buruşma	Daha ince kalınlık; profita gösterilen rahatlatma kesimleri
Ham yumuşak ahşap	Dikkatle kullanılabilir	Lif kopması, damar boyunca sızma	Düşük yapışkanlık, altlık kılavuzuna göre ^[13]
Dokulu duvarlar, beton	Daha yüksek sızma riski	Boya dokudan sızar	Şuna göre pürüzsüz taban gerekli: Concrete Network ^[14]
Yeni uygulanmış lateks duvar boyası	Yüksek risk	Duvar boyası maskeyle birlikte kalkar	Önce tam kürlenme; en düşük yapışkanlık; test paneli
Soğuk veya polimer parçalar	Köşeler kalkar	Soğuk, yağlı parçalarda yetersiz yüzey teması	Parçayı ısıtın; yapıştırıcıya parmaklarınızı deędirmeyin; kaplama kullanıcılarının önerisine göre ^[15]

Bu satırlardaki örüntü basittir. Basınca duyarlı yapıştırıcı yalnızca temiz, kuru ve nispeten pürüzsüz yüzeylerde iyi sızdırmazlık sağlar. Dokulu duvarlar, ham ahşap ve soğuk metal, başarı için varsayılan koşulların dışındadır. PP ve PE gibi düşük yüzey enerjili plastikler, silikon ve yağlı parçalar da sıkça başarısız olur. Bunların her birini önce test edilmesi gereken sipariş olarak deęerlendirin ve sıfır sızma garantisi beklemeýin.



Şablon Maskeniz İçin Nasıl Brif Verir, Proflar, Kontrol Eder ve Uygularsınız? [↑](#)


Adım 1: Dosya ön kontrolü

Tüm yazı tipleri kontura dönüştürülmüş vektör tasarımı (SVG, AI, EPS veya PDF) gönderin. Fotoğraflar

ve düşük çözünürlüklü PNG dosyaları doğrudan kesim yolu olarak kullanılamaz. Ön kontrol şu temel soruya yanıt verir: O, A ve 8 gibi harflerdeki kapalı şekiller köprülerle mi tutulmalı, yoksa transfer bandı üzerinde köprüsüz mü taşınmalı?

Uzman kesim firmaları aynı rutini tanımlar. Şunları yaparlar: “şablon öğelerini yerinde tutmak için gerekli köprüleri ekler ve kesimden önce onaylamanız için size bir prof gönderirler”^[16].

Çok küçük ayrıntılar gerçek bir üretim riski taşır. Bir üretici, küçük kesilmiş parçaların “kesim bıçağına yapıştığını ve kaçınılmaz olarak kaybolacağını”^[17] belirtmiştir. Ön kontrolümüz, seçtiğiniz film için minimum değerlerin altında kalan adacıkları ve çizgileri işaretler. Bu minimum değerler varsayımla değil, numune kesimlerle belirlenir.

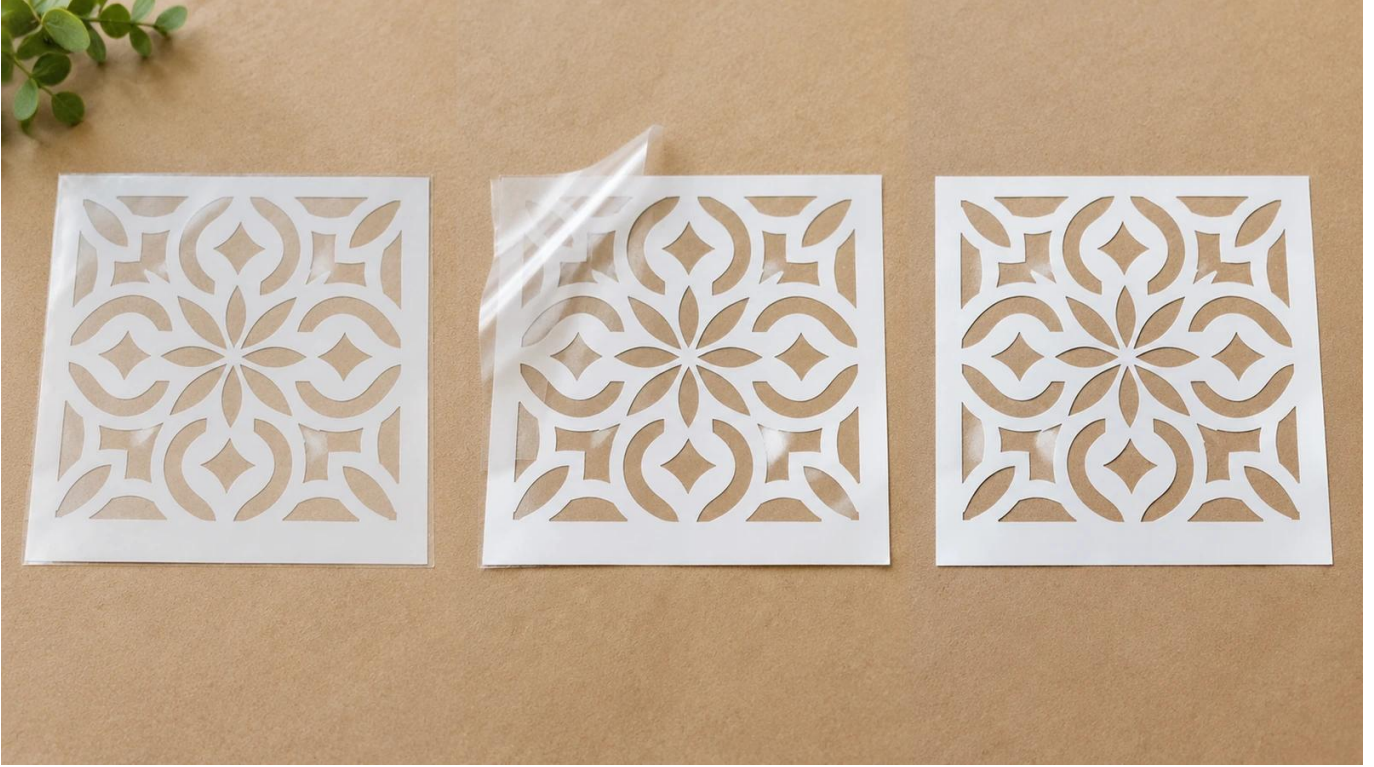

Adım 2: Prof onayı ve üretim

Üretim yalnızca dijital profu yazılı olarak onayladıktan sonra başlar. Proftaki sürüm numarası kesim dosyasıyla eşleşmelidir. Kesim ayarları sipariş ettiğiniz belirli filme göre seçilir ve bitmiş maskeler, sevkiyat sırasında birbirine yapışmaması için astarları üzerinde kalır.

Teslim süresi teklifinizde belirtilir. Projeniz bir etkinlik tarihine bağlıysa bunu brifing aşamasında belirtin ki proof takvimi o tarihten geriye doğru planlanabilsin.



Adım 3: Teslim alındığında kontrol

Kontrol	Yöntem	Şu durumda kabul edin
Ölçüler	Temel özellikleri onaylanan profita karşılaştırarak ölçün	Numune ölçümünden sonra belirlenen, siparişte belirtilen tolerans içinde
Kesim bütünlüğü	Levhayı arkadan aydınlatın; adacıkları, iç boşlukları ve köprüleri kontrol edin	Profita kararlaştırılmadıkça eksik adacık yok
Kenar kalitesi	Eğrileri ve köşeleri büyüteç altında inceleyin	Kırık, çentik veya pürüzlü kenar yok
Düzlük	Levhayı düz bir masaya yerleştirin	Kıvrım veya kat izi yok
Yapışma ve söküm	Astarı soyun; hurda altlık üzerinde bir test köşesi uygulayın	Sağlam sızdırmazlık, temiz söküm, görünür kalıntı yok

Bu kontrolleri boya gününden önce yapın. Bu aşamada bir kusuru düzeltmek hiçbir maliyet yaratmaz; aynı kusuru duvarda bulmak ise tüm projeye mal olur. Film üreticisi, çoğunlukla ORAMASK 813 teknik veri föyünde gösterilen FINAT TM-1 yöntemiyle bildirilen soyma verilerini sağlayabilir. Bu değer filmin kendisini tanımlar, boyalı duvarınızı değil; bu nedenle hurda üzerinde köşe testi yine de gereklidir. Çok panelli siparişlerde parçaları sayın ve panel numaralarını profita karşılaştırın.



Adım 4: Uygulama ve söküm

Aşağıdaki rutin, bir tedarikçinin yayımlanmış tekniğini:

1. izler. Yüzeyi temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin. Toz, yağ veya nem yapışmayı engeller.
2. Astarı bir köşeden yavaşça soyun. Önce maskeyi konumlandırın, sonra bastırın; çünkü “yapıştırıcı hemen tutar.”
3. Her kesim kenarını bir rakle veya kartla bastırarak sıkıştırın. Her boşluk boyanın altına sızmasına izin verir.
4. 10-15 inç uzaktan kısa püskürtmeler yapın. Birkaç ince kat, tek kalın kattan daha iyi sonuç verir.
5. Boya tutunduktan ancak tamamen sertleşmeden önce düşük açıyla sökün.
6. İkinci bir renk katmanı için ilkinin tamamen kurumasını bekleyin. Yapıştırıcı ıslak veya yapışkan boyayı kaldırabilir.

Profesyonel maskeleme filminin ayrıca sıcaklık sınırları vardır. Bu film ORAMASK 813 teknik veri föyünde asgari uygulama sıcaklığı olarak 50°F belirtir ve ıslak uygulamayı yasaklar. Kumaş üzerinde boyayı ileri geri fırçalamak yerine tamponlayarak uygulayın.

Yapışkanlı Maske, Mylar mı Metal mi: Hangi Şablonu Almalısınız? [↑](#)

Seçenek	Yeniden kullanım (tedarikçi iddiası)	Kenar sızdırmazlığı	Köprüler	Şu durumda seçin
Tek kullanımlık harf vinili + transfer bandı	Tek kullanım	Entegre	Gerekli değil	Rötuş istenmeyen tek tabela veya duvar
Yapışkanlı film, 5-7 mil	1 garantili; 5-12'ye kadar iddia ediliyor	Entegre	Genellikle adacıklar için	Kavisler, kumaş, birkaç tekrar

Maskemeleme filmi rulosu, 3 mil	Belirtilmemiş	Entegre	Siz belirlersiniz	Bir kesiciniz var
10-14 mil Mylar	15-25; binlere kadar	Bant veya spreyc gerekli	Gerekli	Tekrarlı işler, solventle temizleme
Çelik veya alüminyum	Sınırsız olarak pazarlanır	Yok; rijit	Gerekli	Endüstriyel, uzun ömürlü işaretleme
Kalıcı çıkartma vinili	Şablon değildir	Güçlü bağ	—	Boya maskeleri için kaçının

Karar, şablonu kaç kez uygulayacağınıza ve ne kadar kenar sızdırmazlığı gerektiğine bağlıdır. Mylar solvente dayanıklıdır ve en az 15 to 25 uygulama^[19] için, tipik kullanım ve uygun temizleme koşullarında derecelendirilmiştir. Bir satıcı 14 mil Mylar'ı "yüzlerce ila binlerce kullanım"^[20] için pazarlar. Bunun karşılığında, gevşek Mylar'ı yerinde tutmak için bant veya spreyc yapıştırıcı gerekir ve kapalı harfler, sonradan rötuşlanması gereken köprülere ihtiyaç duyar. Şablonun ne kadar dayanacağından çok ilk uygulamada keskin kenarlar önemliyse yapışkanlı maskeyi seçin.

Şablon maskelerimizin fiyat teklifi boyut, tasarım karmaşıklığı, film türü ve adet esas alınarak hazırlanır. Seçenekleri adil biçimde karşılaştırmak için fiyatı, her bir seçenektan gerçekçi olarak bekleyeceğiniz uygulama sayısına bölün.

Uyumluluk ve iddia sınırları

ASTM D7932-17(2023) basılı basınca duyarlı etiketleri kapsar^[21], boya maskelerini değil, bu nedenle bu konuda uygunluk iddiasında bulunmuyoruz.

Diğer iki kural yalnızca belirli durumlarda geçerlidir. Gıdayla doğrudan temas eden basınca duyarlı yapıştırıcılar şuna tabidir: [21 CFR 175.125](#)^[22]. Standart bir şablon maskesi "FDA onaylı" değildir ve gıda süsleme kullanımları için film tedarikçisinden yazılı onay gerekir. Çevresel iddialar ise [FTC Green Guides](#)^[23] kapsamındadır. Maske film, yapıştırıcı ve astardan oluşan kompozit bir yapı olduğundan, niteliksiz bir "geri dönüştürülebilir" iddiasında bulunmuyoruz.

Paketleme, sevkiyat ve yeniden siparişler

Paket geldiğinde dikişleri, kırışıklıkları ve taşıma sırasında oluşan diğer hasarları kontrol edin. Maskelerimiz düz veya rulo halinde gönderilir, asla katlanmaz; ambalaj biçimi teklifte teyit edilir. Herhangi bir hasarı, paket ulaşır ulaşmaz fotoğraflarla birlikte bildirin.

Bir maskeyi yeniden kullanmak için, orijinal astarı üzerinde veya mumlu kâğıt üstünde düz şekilde saklayın. Yeniden sipariş verirken, sonraki partinin aynı dosyadan aynı film ayarlarıyla kesilmesi için onaylanmış prof sürümünü belirtin.



Sipariş Vermeden Önce Neleri Hatırlamalısınız? [↑](#)

- **Yapışkanlı maskeler, dayanıklı kalıplar değil, kısa ömürlü araçlardır.** — 1-3 tasarlanmış kullanım (Kaynak)
- **Yazılı garantiler pazarlama iddialarından daha düşük olabilir.** — 7 mil yapıştırıcı, tek kullanım garantili (Kaynak)
- **Profesyonel maskeleme filmi ölçülebilir yapışkanlık verileri yayımlar.** — çeliğe 1,37 lb/in, FINAT TM-1 (Kaynak)
- **Aynı tasarım birçok kez tekrarlandığında Mylar öne çıkar.** — en az 15-25 uygulama (Kaynak)
- **Komşu film pazarı büyüyor, ancak bu şablona özgü bir rakam değildir.** — baskılanabilir kendinden yapışkanlı vinil filmler USD 5,10 milyar ABD doları, 2030, 6,4 % CAGR (Kaynak)

Şablon Maskeniz İçin Prof Almaya Hazır mısınız? [↑](#)

İyi bir şablon maskesi, kesim başlamadan önce belirlenir: film yüzeyinizle eşleştirilir, tasarım ön kontrolden geçirilir ve prof yazılı olarak onaylanır. Bunlar doğru olduğunda uygulama kolay kısımdır. Vektör dosyanızı, hedef yüzeyi, boya türünüzü ve beklediğiniz uygulama sayısını gönderin. Film kalınlığını, yapışkanlık derecesini, boyut sınırlarını ve teslim süresini dijital profila birlikte belirten bir teklif sunarız.

Özel şablon maskeniz için teklif ve profu bugün isteyin.

^[2]ASI Central: İş ve etkinlik şablonu alıcıları hakkında 2021 röportajı. [↩](#)

^[3]Stencil Stop Yardım: Başlıca şablon sorunu olarak boya sızması. [↩](#)

^[5]Stencil Stop eğitimi: Yeniden kullanım sınırları ve uygulama tekniği, 2025-11-04. [↩](#)

^[6]Vynlines SSS: Şablon vinili ile kalıcı çıkartma vinili karşılaştırması. [↵](#)

^[7]ORAFOL TDS: ORAMASK ORAMASK 813 kalınlığı, yapışkanlığı ve uygulama sınırları. [↵](#)

^[8]Carstickers SSS: 3,0 mil tek kullanımlık şablon vinili. [↵](#)

^[9]Lazer Designs: 5 mil yapışkan arkalı şablonun yeniden kullanım aralığı. [↵](#)

^[10]Stencil Stop malzemeleri: Yaklaşık 7 mil yapışkan arkalı polietilen. [↵](#)

^[11]Craftcuts ürün sayfası: Köprüsüz tek kullanımlık harfler ve boyut sınırları. [↵](#)

^[12]Stencil Stop SSS: Tek kullanımlık garanti ve boyut. [↵](#)

^[13]U-Blast: Altlığa göre yapışkanlık seçenekleri. [↵](#)

^[14]Concrete Network: Yapışkanlı şablonlar pürüzsüz yüzeylere ihtiyaç duyar. [↵](#)

^[15]Reddit r/Cerakote: Polimer parçalarda köşe kalkması. [↵](#)

^[16]Lazer Designs blogu: Köprü ekleme ve prof onayı. [↵](#)

^[17]Rattler Innovations: Kesim sırasında kaybolan küçük parçalar. [↵](#)

^[19]Stencils Online: Mylar'ın solvent direnci ve uygulama sayısı. [↵](#)

^[20]Stencil Stop Mylar: 14 mil Mylar yeniden kullanım iddiası. [↵](#)

^[21]ASTM D7932: Şablonlar için değil, basınca duyarlı etiketler için spesifikasyon. [↵](#)

^[22]21 CFR 175.125: Gıdayla doğrudan temasta basınca duyarlı yapıştırıcılar. [↵](#)

^[23]FTC Green Guides: Çevresel pazarlama iddialarına ilişkin kurallar. [↵](#)

Product Option