



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Şablon Üretim Firması Nasıl Seçilir: Yetkinlikler, Provalar, Kalite Kontrol ve Teslim Süreleri İçin B2B Alıcı Rehberi

Details

Kısa cevap: Yazılı olarak altı şeyi verebilen bir şablon üretim firması seçin: gerçekte kestiği film kalınlığı ve yapışkan sınıfı, tutabildiği en küçük çizgi genişliği ve en küçük iç ada, kesimden önce onayladığınız bir prova, bu onaylı dosyaya göre yapılan bir kontrol, hasar halinde yeniden üretim politikası içeren düz veya rulo ambalaj ve prova, üretim ile nakliye süresini ayrı ayrı gösteren bir teklif. Belirsiz teknik özellikler, imzalanmamış provalar ve gerçek ürün yerine bilgisayarla üretilmiş ürün görselleri en net uyarı işaretleridir.

Bir etkinlik, perakende lansmanı veya markalı promosyon için şablon üretim firması adaylarını değerlendiriyorsanız, işin pahalı kısmı nadiren şablonun kendisidir. Pahalı olan; ertelenemeyen bir lansman tarihi, sahada zaten ayarlanmış bir ekip ve buruşmuş gelen, logonuzun iç adaları eksik olan ya da soyulurken duvardaki taze boyayı da söküp götüreren bir maskedir.

Bu kusurlar iyi belgelenmiş durumda. Bu rehber için incelenen herkese açık ürün sayfalarında, doğrulanmış alıcı yorumlarında ve üretici forumlarında (Ekim 2026) aynı örüntüler tekrar ediyor. Bir tedarikçi yapışkanlı filmini 1 sayfada 3 mil, başka bir sayfada 7 mil olarak tanımlıyor; yeniden kullanımı da bir kullanım kılavuzunda "1-3 kullanım", ürün sayfasında ise "4-5 kullanım" olarak veriyor. Alıcılar; katlanmış ve kullanılamaz halde gönderilen maskeleri, reklam fotoğrafında daha net görünen ama kırık ayrıntılarla gelen tasarımları ve çıkarma sırasında "üç büyük parça" halinde kalkan duvar boyasını bildiriyor. Bunların hiçbirisi bir kesim sorunu değil. Her biri, satın alma siparişi imzalanmadan yakalanabilecek bir tedarikçi süreci sorunudur.

Çözüm, tedarikçileri sıfatlara değil kanıtlara göre değerlendirmektir. Bu rehber; sorulacak soruları, talep edilecek belgeleri ve elemeniz gereken uyarı işaretlerini sunar, böylece teklifleri gerçekte elinize geçecek olan üzerinden karşılaştırabilirsiniz.

İçindekiler

1. [Şablon üretim firması aslında ne yapar?](#)
2. [Şablon üretim firması altı adımda nasıl değerlendirilir](#)
3. [Tedarikçi türlerinin karşılaştırılması](#)
4. [SSS](#)
5. [Önemli noktalar](#)
6. [Sonuç](#)


Şablon Üretim Firması Aslında Ne Yapar?

Şablon üreticisi, tasarımınızı geçici bir boya veya aşındırma maskesine dönüştürür. Görünen adım kesimdir, ancak işin başarılı olup olmayacağını belirleyen çalışma kesimden önce ve sonra yapılır. Kesimden önce tedarikçi piksel tabanlı (raster) görseli vektör yollara çevirir, her çizgiyi makinesinin tutabildiği minimum genişlikle karşılaştırır, malzemenin gerektirdiği yerlere köprüler ekler (O, A gibi harflerin ve 8 in rakamının ortalarını yerinde tutan ince bağlantılar) ve büyük boyutlu tasarımı birbiriyle hizalanan panellere böler. Kesimden sonra atık malzemeyi ayıklar, tabakayı onaylı provaya

göre kontrol eder ve düz ulaşacak şekilde paketler.

Bu, etiket veya çıkartma baskıcısından farklıdır. Çıkartma yüzeyde kalmak için tasarlanır; şablon maskesi ise temiz biçimde sökülme ve geride yalnızca boya bırakmak için tasarlanır. İkisini aynı ürün sayan tedarikçiler, boyalı alçıpan dan zor sökülen kalıcı sınıf yapışkanlar göndermeye eğilimlidir.

Alıcı tarafı çoğu kişinin sandığından daha geniştir. Şablon kategorisine ilişkin sektör yayınları, müşterilerin şablonları genellikle sanat yapmak için değil, [bir işletmeyi, şirketi veya etkinliği tanıtmak için](#)^[1] sipariş ettiğini belirtiyor; stadyum etkinliklerinde taraftar yüz boyamasından konferanslarda markalı hediyelere kadar uzanan örnekler var. İnşaatta dekoratif beton yüklenicileri, kumlama veya renk uygulaması sırasında deseni yerinde tuttukları için yapışkan arkalı şablonları tercih ediyor; ancak bunların [pürüzsüz bir yüzeye ihtiyaç duyduğunu ve genellikle yeniden kullanılamadığını](#)^[2] da not ediyorlar. Yetkin bir tedarikçi bu nedenle bir malzeme önermeden önce yüzeyinizi, kaplamanızı ve kullanım sayınızı sorar.

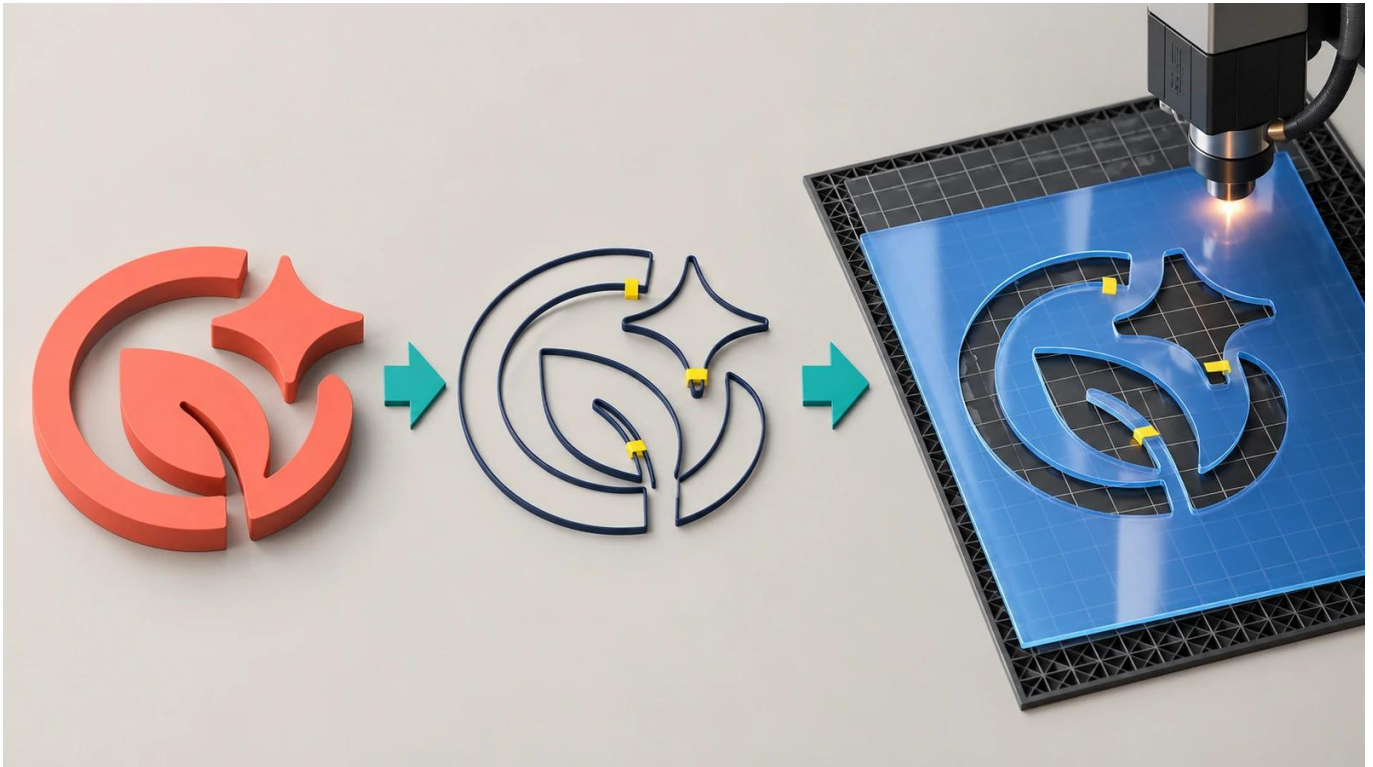

Şablon Üretim Firması Altı Adımda Nasıl Değerlendirilir

Aday listesindeki her tedarikçiyi aynı altı kontrolden geçirin. Amaç, karşılaştırılabilir yazılı yanıtlar toplamaktır; bu yüzden her firmaya aynı soruları sorun ve yanıtlarını 1 sayfada tutun.

Adım 1: Üretim yetkinliklerini en zor tasarımınızla eşleştirin

“Logomu kesebilir misiniz?” diye sormayın. Her firma evet der. Bunun yerine rakam isteyin:

- **Kesim yöntemi.** Lazer kesim polyester ve polietilen filmlere uygundur ve mühürlü kenarlar üretir; sürüklemeli bıçaklı plotterler transfer bandıyla sunulan vinil filmlere uygundur. Birçok lazer atölyesi PVC bazlı vinili tamamen reddeder, çünkü klorlu plastiğin yanması aşındırıcı gaz açığa çıkarır. Bir lazer atölyesi “vinil” kestiğini söylüyorsa, tam olarak hangi polimer olduğunu sorun.
- **Minimum çizgi genişliği ve minimum ada boyutu,** milimetre veya inç cinsinden belirtilmelidir. Küçük kesikler bıçağa yapışıp üretim sırasında kaybolabilir; ince detaylı logoların

eksik gelmesinin en yaygın nedeni budur.

- **Köprü politikası.** Tedarikçi köprüleri ekleyip provada gösterecek ve onayınızı isteyecek mi? Bazı kendinden yapışkanlı harf maskeleri köprüsüz kesilir ve bunun yerine transfer bandına dayanır. İki yaklaşım da işe yarar, ancak hangisini satın aldığınızı bilmeniz gerekir.
- **Büyük boyutlu işlerin ele alınması.** Tasarım makine tablasının ölçüsünü aştığında, tedarikçi onu hizalama işaretli panellere bölmeli ve kesimden önce birleşim yerlerinin nereye geleceğini size söylemelidir.


En hızlı test, tasarımınızın en ayrıntılı ögesini göndermek ve firmadan kalınlaştırması, sadeleştirilmesi veya köprülemesi gereken her özelliği işaretlemesini istemektir. Karmaşık bir dosyaya hiç yorum yapmayan tedarikçi büyük olasılıkla dosyayı incelememiştir.

Adım 2: Malzeme aralığını tek bir kelime olarak değil, teknik özellik sayfası olarak alın

“Yapışkanlı vinil” bir teknik özellik değildir. Herkese açık listelenen yapışkanlı maske filmleri şu anda yaklaşık 3–7,5 mil civarında toplanıyor (yaklaşık 0,076–0,19 mm; 1 mil = 0,0254 mm), yapışkansız polyester şablonlar ise genellikle 10–14 mil aralığında. Bu aralıkta sonucu kalınlıktan çok yapışkanlık düzeyi, yüz malzemesi ve ayırıcı astar değiştirir. Her tedarikçiden şu alanları doldurmasını isteyin:

Alan	Neden önemli	Güvenilir bir yanıt nasıl görünür
Yüz filmi ve kalınlık	Kalın film kullanım sırasında dayanır; ince film eğrilere ve ince ayrıntıya daha iyi uyum sağlar	Polimer adı belirtilmiş, kalınlık mil veya mm cinsinden
Yapışkan türü ve yapışkanlık sınıfı	Yüksek yapışkanlık kenarları kapatır ancak zayıf boyayı kaldırabilir; düşük yapışkanlık temiz sökülür ama boya sızabilir	“Güçlü” yerine “sökülebilir, su bazlı akrilik, düşük yapışkanlık”
Test yöntemiyle birlikte soyma yapışması	Firmalar arasında yapışkanlığı karşılaştırmanın tek nesnel yolu	Yöntemiyle birlikte bir değer, örn. FINAT FTM 1, N/25 mm olarak raporlanmış
Minimum uygulama sıcaklığı	Soğuk yüzeyler köşelerin kalkmasına neden olur	Yaygın kullanılan bir şablon filmi veri sayfasında 10 °C / 50 °F yazıyor
Raf ömrü ve depolama	Eski stok yapışkanlığını kaybeder	Aynı veri sayfası: 2 yıl; koşullar: 20 °C ve 50 % bağıl nem
Belirtilen yeniden kullanım sayısı ve dayanağı	Firmalar çoğu zaman iyimser senaryoyu söyler	Garanti edilen bir sayı ve daha yüksek iddiaların arkasındaki koşullar

İki yanıt ekstra dikkat gerektirir. Yeniden kullanım sayısı ürün sayfası, SSS ve satış e-postası arasında değişiyorsa, tedarikçinin faturaya hangisini yazacağını sorun. Soyma veya çekme verisi hiç yoksa (çekme dayanımı genellikle şu standarda göre raporlanır: ISO 527), tedarikçi büyük olasılıkla hiç karakterize etmediği bir filmi yeniden satıyordur. Projenize hangi maske türünün uyacağı ayrı bir karardır; bu konu [özel yapışkanlı şablonlar](#) sayfamızda ele alınıyor.

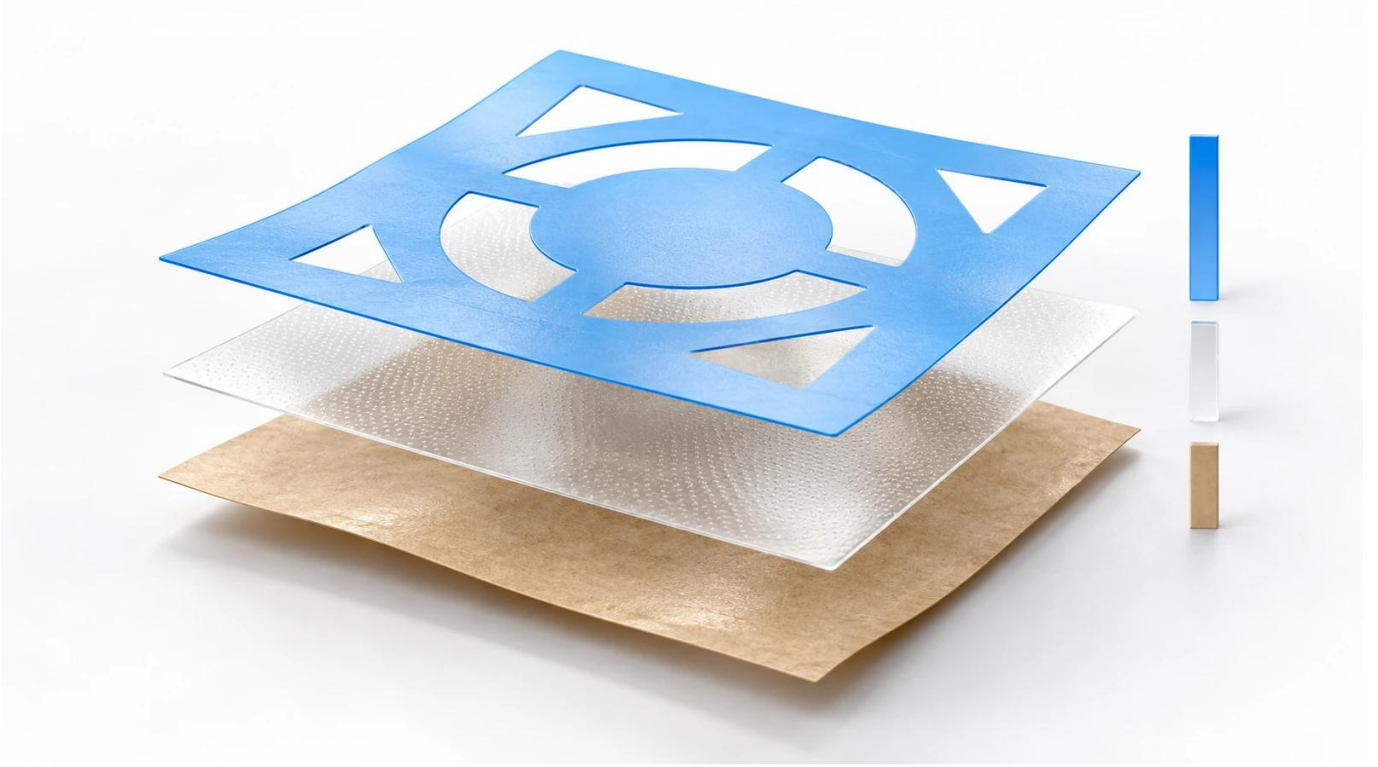


Adım 3: Prova ve kalite kontrol izini denetleyin

Bir prova ancak kontrollü bir belgeyse işe yarar. Geçmiş bir işten örnek bir prova görmek isteyin ve şunları gösterdiğinden emin olun:

- Genel ölçüleriyle birlikte gerçek ölçekte tasarım
- İşaretlenmiş köprüler ve panel birleşim yerleri
- Minimum genişliğe yakın her özellik için risk notları
- Kesim dosyasıyla eşleşecek bir sürüm numarası

Onay yazılı ve zaman damgalı olmalı; tedarikçi tam olarak onaylanan sürümü kestiğini doğrulayabilmelidir. Sonra kesimden sonra ne olduğunu sorun. Güvenilir bir kontrol, küçük serilerde her tabakayı onaylı prova ile karşılaştırır (örnekleme yalnızca büyük tekrar serilerinde anlamlıdır) ve eksik adaları, kopmuş köprüleri, yanık veya pürüzlü kenarları, kenar kıvrılmasını ve eksik atık ayıklamasını kontrol eder.

Bilgisayar çizimi değil, gerçek kesilmiş numunelerin fotoğraflarını isteyin. İnceleme kapsamındaki doğrulanmış bir yorum, teslim edilen şablonun reklam fotoğrafından “çok daha az” ayrıntıya sahip olduğunu anlatıyordu ve satıcı sonradan fotoğrafı değiştirdi. Kendi iş tanımınıza neleri yazmanız gerektiği ve teslimatı geldiğinde nasıl kontrol edeceğiniz konusunda yardım istiyorsanız, ürün sayfası [iş tanımı, prova ve teslim alma kontrolünü](#) adım adım anlatıyor.

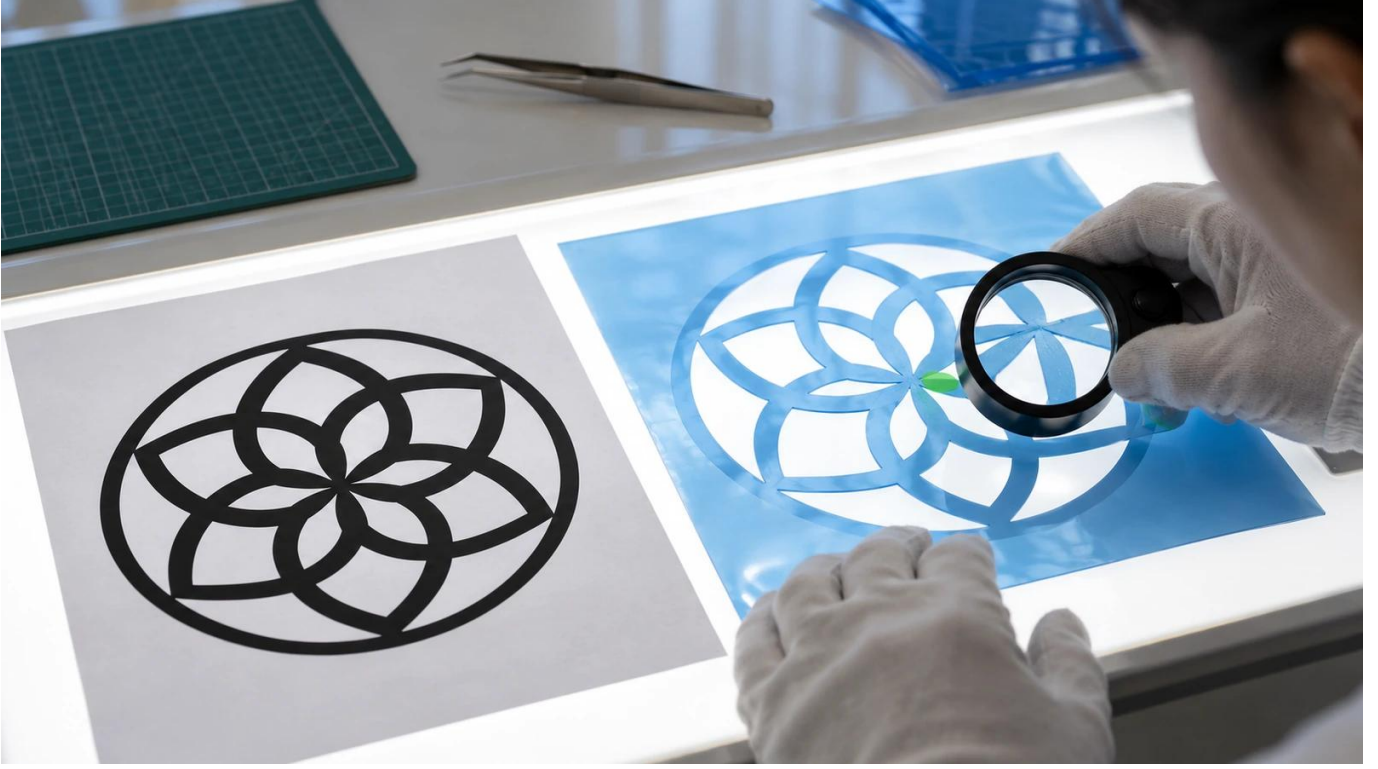

Adım 4: Minimum sipariş miktarını, fiyatı ve teslim sürelerini aynı esasa göre okuyun

Şablon teklifleri, doğrudan karşılaştırılamayan üç fiyatlandırma modeliyle gelir. Harf kesim atölyeleri karakter yüksekliğine göre fiyatlandırır. Logo odaklı atölyeler başlangıç fiyatından hareketle tabaka başına fiyatlandırır. Endüstriyel üreticiler proje başına teklif verir. Bunları karşılaştırmak için her teklifi kullanılabilir uygulama başına maliyete çevirin. Tek kullanımlık bir maske iş başına tam fiyata mal olur; yeniden kullanılabilir polyester şablon ise maliyetini yüzeyinizde sağladığı temiz uygulama sayısına yayar.

Minimum sipariş miktarları da aynı ölçüde farklılık gösterir. Birçok özel atölye 1 adet bile keser; dönüştürme fabrikaları ise minimumları kurulum ve malzeme genişliğine bağlar. Yalnızca “minimum sipariş miktarı”nı sormak yerine fiyat kırılımlarının nerede olduğunu sorun, çünkü kırılım noktaları tedarikçinin maliyetlerinin nasıl yapılandığını gösterir.

Teslim süresi için üç ayrı rakam isteyin:

1. Prova dönüş süresi ve kaç revizyon turunun kapsandığı
2. Yazılı onaydan sonraki üretim süresi ve süreyi başlatan günlük kapanış saati
3. Nakliye süresi ve taşıyıcı

Ardından acil sipariş seçeneklerini ve tatil kapanışlarını sorun. “Yaklaşık bir hafta” gibi tek bir karma rakam revizyon döngüsünü gizler ve etkinlik teslim tarihleri çoğunlukla revizyon döngülerinde kaçarılır. Kendi maskelerimiz için adetler, fiyatlandırma ve zamanlama proje bazında teyit edilir; bu nedenle yazılı teklif almak için tasarımınızı ve son tarihinizi gönderin.

Adım 5: Yalnızca kullanımınıza uygun uyumluluk iddialarını kontrol edin

Çoğu şablon işi hiçbir sertifika gerektirmez; bu yüzden uyumluluk iddialarını tedarikçinin dürüstlüğü için bir sınav olarak değerlendirin.

- **Gıda teması.** ABD kuralları, gıdadan işlevsel bir bariyerle ayrılan yapışkanları ([21 CFR 175.105^{\[3\]}](#) kapsamında), gıda temas yüzeyi olarak kullanılan basınca duyarlı yapışkanlardan ([21 CFR 175.125^{\[4\]}](#) kapsamında) ayırır. İkincisi hem izin verilen maddeleri hem de gıda türlerini sınırlar. Sıradan bir boya maskesine “FDA onaylı” diyen tedarikçi abartı yapıyordur. Maskeniz gıdaya temas edecekse, yapışkan sisteminin yazılı teyidini isteyin.
- **Dayanıklı etiketler.** Kesilmiş film kaplar üzerinde etiket olarak yerinde kalacaksa, ilgili performans referansı [ASTM D7932-17\(2023\)^{\[5\]}](#) olup uç dağıtım ortamlarında kullanılan basınca duyarlı etiketler için geçerlidir. Geçici boya maskeleri için geçerli değildir.
- **Çocuk ürünleri.** 12 yaş altı çocuklar için satılan kitler CPSIA testi ve ASTM F963-23 kapsamına girer. Yetişkinlere yönelik zanaat ve ticari maskeler girmez.
- **Boyada VOC.** VOC sınırları filmi değil, boyayı kapsar. 2025 California Yeşil Bina Standartları Kodu, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mimari kaplamaları CARB önerilen kontrol önlemi tablosuna bağlar; bu tablo şurada yer alır: [§5.504.4.3^{\[6\]}](#). Bu tabloda mat kaplamalar 50 g/L, tabela ve grafik sanatları boya ise 500 g/L olarak listelenir; bu nedenle bir şablon üzerindeki herhangi bir “düşük VOC” ifadesinden çok boya kategoriniz önemlidir.
- **Çevresel iddialar.** FTC'nin [Yeşil Kılavuzları \(16 CFR Bölüm 260\)^{\[7\]}](#) bir iddianın makul olan her yorumu için kanıt gösterilmesini şart koşar. Bir maske film, yapışkan ve ayırıcı astarı birleştirdiğinden, niteliksiz bir “geri dönüştürülebilir” veya “çevre dostu” etiketi satış argümanı değil, uyarı işaretidir.
- **AB'ye yönelik ambalaj işleri.** AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü, 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren genel olarak uygulanmaktadır. Etiket malzemeleri sektörü şu gelişmelerle yanıt verdi: [ayırıcı astarın bina yalıtımına geri dönüştürülmesi^{\[8\]}](#) (Ekim 2025), [yüz filmi, yapışkan ve ayırıcı astar kombinasyonları için dijital seçici^{\[9\]}](#) (Ekim 2025) ve [PET ve HDPE için yıkamayla çıkan yapışkanlı etiketler^{\[10\]}](#) (Mayıs 2026). Bu gelişmeler etiketler için geçerlidir, tek seferlik boya maskeleri için değil; bir tedarikçi bu farkı açıklayabilmelidir.

Adım 6: Uyarı işaretlerini eleyin, ardından ücretli bir test yapın

Aşağıdakilerden herhangi biri, sorun yazılı olarak çözülene kadar imzayı durdurmalıdır:

- Kalınlık, yapışkanlık veya yeniden kullanım rakamlarının tedarikçinin kendi sayfaları arasında farklı olması
- Prova adımının olmaması ya da ölçüsüz veya sürüm numarasız bir prova
- Fotoğraflanmış kesim numuneleri yerine bilgisayar çizimi olan ürün görselleri
- Belirtilmiş minimum çizgi genişliği veya ada boyutunun olmaması
- Büyük tabakaların katlanmış gönderilmesi veya fotoğrafla bildirilen nakliye hasarı için yeniden üretim politikasının bulunmaması
- Hiçbir yönetmelik ya da test yöntemi belirtilmeden kullanılan “FDA onaylı”, “çevre dostu” veya “sertifikalı” ifadeleri
- Prova, üretim ve nakliye arasında ayırım yapmayan karma bir teslim süresi
- Hasar taleplerinin yalnızca sizden yeniden satın almanızı istemekle çözülmesi; bu, herkese açık yorumlarda görülen bir örüntüdür

Bir tedarikçi elemeyi geçtikten sonra, en zor ayrıntınızı gerçek boyutta yeniden üreten bir test parçası sipariş edin. Gerçek yüzeye gerçek boyayla uygulayın ve dört noktada değerlendirin: kenar keskinliği, boya sızması, sökme sonrası kalıntı ve herhangi bir kaplamanın kalkıp kalkmadığı. Bu küçük test, tam ölçekli uygulamayı korur.



Tedarikçi Türlerinin Karşılaştırılması: Siparişinize Hangi Şablon Üretim Firması Modeli Uyar?

Özel şablon arama sonuçları dört farklı iş modelini bir araya getirir. Hangisiyle konuştuğunuzu bilmek, fiyat, esneklik ve belgelendirmedeki farkların çoğunu açıklar.

Tedarikçi türü	Tipik güçlü yönler	Tipik sınırlar	En uygun kullanım	Önce doğrulayın
Hobi ve zanaat harf kesim atölyesi	Basit çevrimiçi sipariş, transfer bandlı harf maskeleri, çoğunlukla köprüsüz	Çoğunlukla metin ve kısa ifadeler; tek kullanımlık filmler; sınırlı veri sayfaları	Tek seferlik tabelalar, duvar yazıları, küçük kendin yap veya perakende işleri	Boyalı duvarlarda sökülebilirlik; uzun tabakalar için ambalaj
Şablon ürün kalemi (SKU) bulunan çevrimiçi baskı atölyesi	Anında çevrimiçi fiyat; geniş format düşük yapışkanlıklılı vinil	Şablon yan üründür; köprü veya ayrıntı mühendisliği çok azdır	Büyük, basit duvar veya zemin grafikleri	Kalıcı ve düşük yapışkanlıklılı filmlerin net biçimde ayrılıp ayrılmadığı
Uzman şablon üreticisi	Lazer kesim, birkaç film kalınlığı, tasarım desteği ve provalar	Teknik özellikler sayfalar arasında tutarsız olabilir; tabaka başına başlangıç fiyatları	Logolar, eğri yüzeyler, marka ve etkinlik işleri	Yazılı teknik özellik sayfası; minimum öge boyutu; yeniden kullanım garantisi
Dönüştürme fabrikası veya OEM	Toplu film tedariki, tekrar serileri, özel markalı üretim, parti belgelendirmesi	Daha yüksek minimumlar; daha uzun devreye alma süreci; daha az tasarım desteği	Promosyon hacimleri, perakende kitleri, çok noktalı uygulamalar	Parti başına soyma verisi; kontrol kayıtları; hasar politikası

Finalistleri nesnel biçimde karşılaştırmak için, riskinize uygun ağırlıklı bir puan kartı kullanın. Teslim tarihine bağlı B2B işlerinde pratik bir dağılım şöyledir: 25 % teknik özellik şeffaflığı, 25 % prova ve

kalite kontrol kanıtı, 20 % yetkinliğin tasarımınıza uygunluğu, 15 % ambalaj ve lojistik ve 15 % ticari koşullar. Fiyat bilerek sona bırakılmıştır, çünkü sahada başarısız olan daha ucuz bir maske, şablon bütçesinin tamamından daha pahalıya mal olur.



SSS

SSS: Doğru bir teklif almak için şablon üretim firmasına neler göndermeliyim?

Vektör tasarım (veya elinizdeki en iyi dosya), bitmiş boyut, uygulama yüzeyi, boya veya aşındırma ortamı, kaç kullanıma ihtiyacınız olduğu, adet ve elinizde olmasını istediğiniz tarihi gönderin. Yüzey ve boya, alıcıların en sık atladığı alanlardır ve tedarikçinin hangi yapışkan sınıfını önermesi gerektiğini belirlerler.

SSS: Kaç prova turu makuldür?

Bir standart yoktur; bu yüzden dahil olan revizyon sayısını teklife yazdırın. Daha önemlisi, her provanın bir sürüm numarası taşıması ve kesim dosyasının yazılı olarak onayladığınız sürümle eşleşmesidir.

SSS: Düşük minimum sipariş miktarı zayıf bir tedarikçinin işareti midir?

Hayır. Tek parça sipariş, uzman şablon üreticileri arasında yaygındır; dönüştürme fabrikaları ise minimumları kurulum ve malzeme genişliğine göre belirler. Tedarikçileri fiyat kırımlarının nerede olduğuna ve kalite belgelerinin hacimle birlikte ölçeklenip ölçeklenmediğine göre değerlendirin.

SSS: Bir tedarikçi yapışkanlı şablona dürüstçe gıdaya uygun veya geri dönüştürülebilir diyebilir mi?

Yalnızca somut dayanakla. Basınca duyarlı bir yapışkanın doğrudan gıda teması 21 CFR 175.125 kapsamındadır; bu düzenleme maddeleri ve gıda türlerini sınırlar. Çevresel iddialar ise film, yapışkan ve ayırıcı astarın tamamı için FTC Yeşil Kılavuzları'nı karşılamalıdır. İddianın hangi yönetmeliğe veya

teste dayandığını sorun.

SSS: Toplu seriden önce her zaman numune sipariş etmeli miyim?

Evet; yeni her tasarım, yüzey veya boya sistemi için. Tam boyutlu tek bir test parçası, hiçbir veri sayfasının öngöremeyeceği boya sızmasını, kalıntıyı ve kaplama kalkmasını gerçek koşullarınızda gösterir.

SSS: Etkinlik teslim tarihini yakalamak için yerli bir tedarikçiye ihtiyacım var mı?

Şart değil. Teslim tarihini koruyan şey, prova, üretim ve nakliye sürelerini ayrı ayrı belirten ve bunları yazılı olarak taahhüt eden tedarikçidir. Mesafe, ancak bu üç rakamı topladığınızda önem kazanır.

Önemli Noktalar

- **Yapışkan arkalı şablonlar yüzeye bağlıdır; bu yüzden tedarikçiler önce sizinkini sormalıdır.** — Yüklenici rehberi (2014), bunların pürüzsüz bir yüzey gerektirdiğini ve genellikle yeniden kullanılamadığını belirtir ([Kaynak](#))
- **Bir boya maskesinde “FDA onaylı” ifadesi abartıdır.** — Doğrudan gıda temaslı basınca duyarlı yapışkanlar (PSA), 21 CFR 175.125 kapsamında madde ve gıda türüne göre sınırlandırılmıştır ([Kaynak](#))
- **VOC kuralları şablon filmi için değil, boyanız için geçerlidir.** — CALGreen 2025 (yürürlük tarihi: 1 Ocak 2026), mat kaplamalarda 50 g/L ile grafik sanatları boyalarında 500 g/L arasında değişen sınırlara atıfta bulunur ([Kaynak](#))
- **Niteliksiz yeşil iddialar bir uyarı işaretidir.** — 16 CFR Bölüm 260, makul her yorum için kanıt gösterilmesini şart koşar ([Kaynak](#))
- **Etiket performans standartları geçici maskeleri sertifikalandırmaz.** — ASTM D7932-17 (yeniden onay tarihi: 2023), uç dağıtım ortamlarındaki baskılı PSA etiketlerini kapsar ([Kaynak](#))
- **Ayırıcı astar ve yapışkanın geri dönüştürülebilirliği etiketlerde hızla ilerliyor, ancak maskelerde henüz değil.** — Ayırıcı astarın yalıtıma geri dönüştürülmesi Ekim 2025 itibarıyla genişletildi ([Kaynak](#))

Sonuç

Doğru şablon üretim firması, en özgüvenli ürün sayfasına sahip olan değildir. Kalınlığı, yapışkanlığı, minimum öge boyutunu, prova sürümlemesini, kontrol kriterlerini, ambalajı ve üç bölümlü teslim süresini yazılı olarak veren ve bu rakamları kendi belgeleri arasında tutarlı tutan firmadır. Aday listesindeki her tedarikçiden aynı yanıtları toplayın, uyarı işaretlerini eleyin ve kazananı gerçek yüzeyinizde tam boyutlu bir testle doğrulayın.

Projeniz net ve boya sızdırmaz kenarlara sahip kendinden yapışkanlı bir maske gerektiriyorsa, [özel kendinden yapışkanlı vinil şablon maskelerimize](#) göz atın ve tasarımınızı, uygulama yüzeyinizi ve son teslim tarihinizi gönderin. Size adet, fiyat ve süreyi kapsayan bir prova ve yazılı teklifle öneriz.

Kaynaklar

1. [ASI Central, özel şablon işine ilişkin sektör yayını, 12 Kasım 2021](#) ↵
2. [Concrete Network, “Yapışkanlı ve Yapışkansız Beton Şablonlar”, 10 Mart 2014](#) ↵
3. [21 CFR § 175.105 Yapışkanlar, Cornell Legal Information Institute \(Ekim 2026 tarihinde erişildi\)](#)

- ↵
4. [21 CFR § 175.125 Basınca duyarlı yapışkanlar, Cornell Legal Information Institute \(Ekim 2026 tarihinde erişildi\)](#) ↵
 5. [ASTM D7932-17\(2023\), Uç Dağıtım Ortamlarında Kullanılan Baskılı Basınca Duyarlı Yapışkanlı Etiketler, yeniden onay: 1 Ekim 2023](#) ↵
 6. [2025 California Yeşil Bina Standartları Kodu, Başlık 24 Bölüm 11, §5.504.4.3, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli](#) ↵
 7. [16 CFR Bölüm 260, Çevresel Pazarlama İddialarının Kullanımına İlişkin Kılavuzlar, GovInfo \(güncel sürüm\)](#) ↵
 8. [Packaging Europe, etiket ayırıcı astarlarının bina yalıtımına geri dönüştürülmesi, 1 Ekim 2025](#) ↵
 9. [Packaging Strategies, sürdürülebilir kendinden yapışkanlı etiketler için dijital rehber, 27 Ekim 2025](#) ↵
 10. [Packaging Gateway, geri dönüştürülebilir yıkamayla çıkan yapışkanlı etiket serisi, 7 Mayıs 2026](#) ↵

Ekim 21, 2026